


玻璃信息存储器（pigtail）规格说明书

玻璃信息存储器（pigtail）存储着每块玻璃的驱动信息。它接收玻璃控制器的工作指令后，会向中空玻璃输出电压，并向动态玻璃提供信号，驱动其改变着色状态。

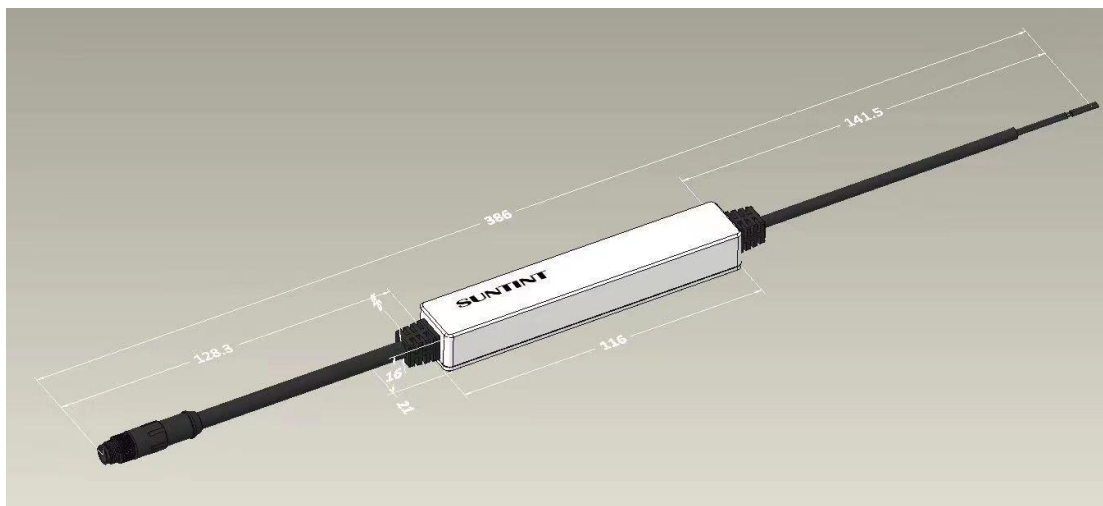

特性

低电压输出<24V

支持固件升级

结构紧凑，体积小巧

接头采用 M8 航插，方便对接和安装

防护等级 IP65

应用

无论是单个天窗，还是整套全自动商业建筑，均可适用。



安装

玻璃信息存储器（pigtail）应安装在室内。

可预埋在型材内部。

预计安装时间<8 分钟，包括安装和接线

使用寿命

玻璃信息存储器（pigtail）保修期为 5 年。有关更多详细信息，请参阅标准保修条款和条件。

规格参数

电源	
最大功率	9W
输入电压范围	DC12V~DC24V
最大电流	1.5A
输出电压范围	DC-6V~DC+6V

输入/输出接口	
控制器接口	8mm 公头，4-pin
中空玻璃接口	接线端子，2-pin

物理特性	
尺寸	111.6mm X 21mm X 16mm

环境适应性参数	
工作温度	-10~60℃
存储温度	-20~70℃
相对湿度	0~80%RH
防护等级	IP65