


单通道玻璃控制器规格说明书

单通道玻璃控制器有两个主要功能，一是与 pigtail 建立通信，向其读取和写入玻璃驱动参数，二是与区域控制器建立通信，接收区域控制器所发指令并执行。

单通道玻璃控制器只能控制 1 块 EC 电致变色玻璃。

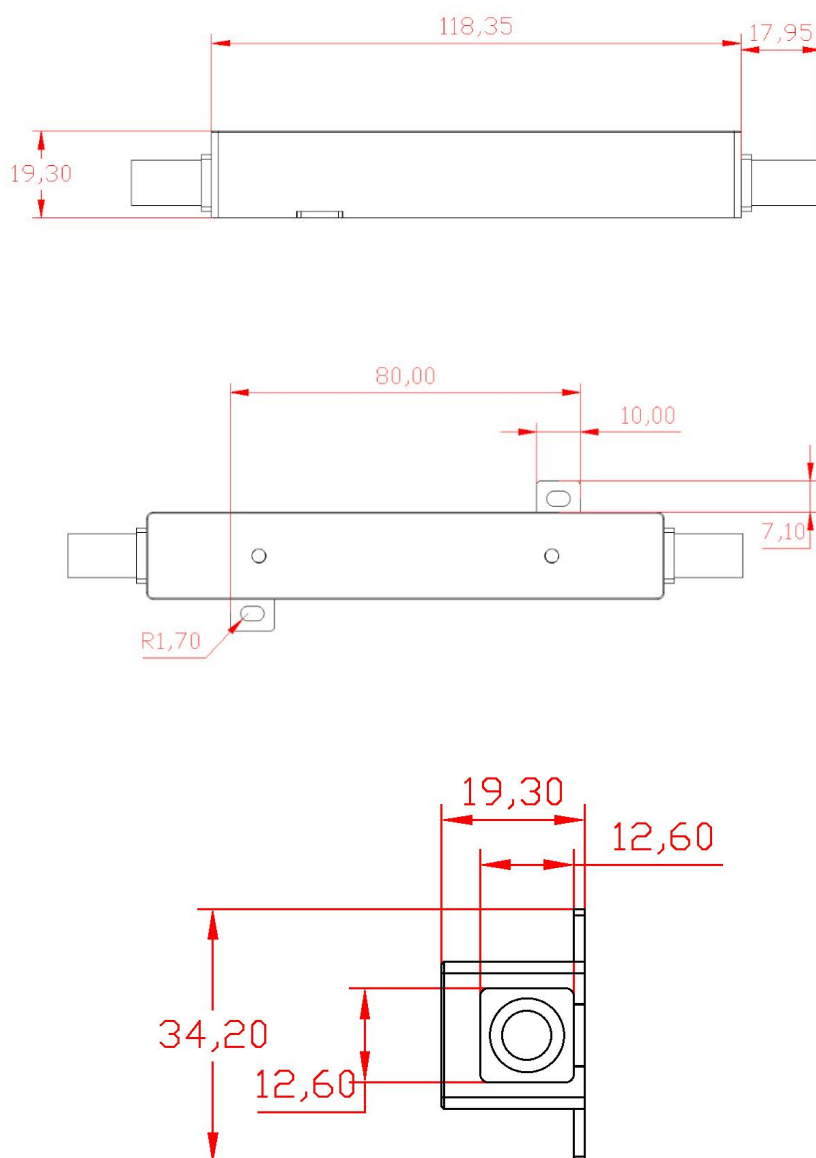

特性



输出电压范围 DC-8500mV~DC+8500mV

单路最大输出电流 3A

可升级固件

所有连接器采用公母制，方便维护，连接稳定可靠

应用

可扩展范围广泛，既能应用于单块玻璃的调控，也能配合使用 4 端口分线器进行覆盖整栋全自动商业建筑的系统集成。

安装

单通道玻璃控制器应安装在室内

可以固定于天花板、设备间或定制箱体内部

预计安装时间<8 分钟，包括安装和接线

使用寿命

单通道玻璃控制器保修期为 5 年。有关更多详细信息，请参阅标准保修条款和条件。

规格参数

电源	
最大功率	0.83W
输入电压范围	DC22V~DC28V
最大输入电流	50mA
额定功率	0.35W
额定输入电压	24VDC



输入/输出接口	
输入接口	8mm 公座， 5-pin
输出接口	8mm 母座， 5-pin

物理特性	
尺寸	154mm X 20mm X 19mm
安装尺寸	70mm X 27mm
重量	124g

环境适应性参数	
工作温度	-20~85℃
存储温度	-40~85℃
相对湿度	0~80%RH
防护等级	IP40