


区域控制器规格说明书

区域控制器是一个独立的网络模块，是有线控制器的核心部件。它通过总线系统汇聚并控制最多 256 块玻璃，同时接入本地局域网，成为外部控制指令的统一接入点。



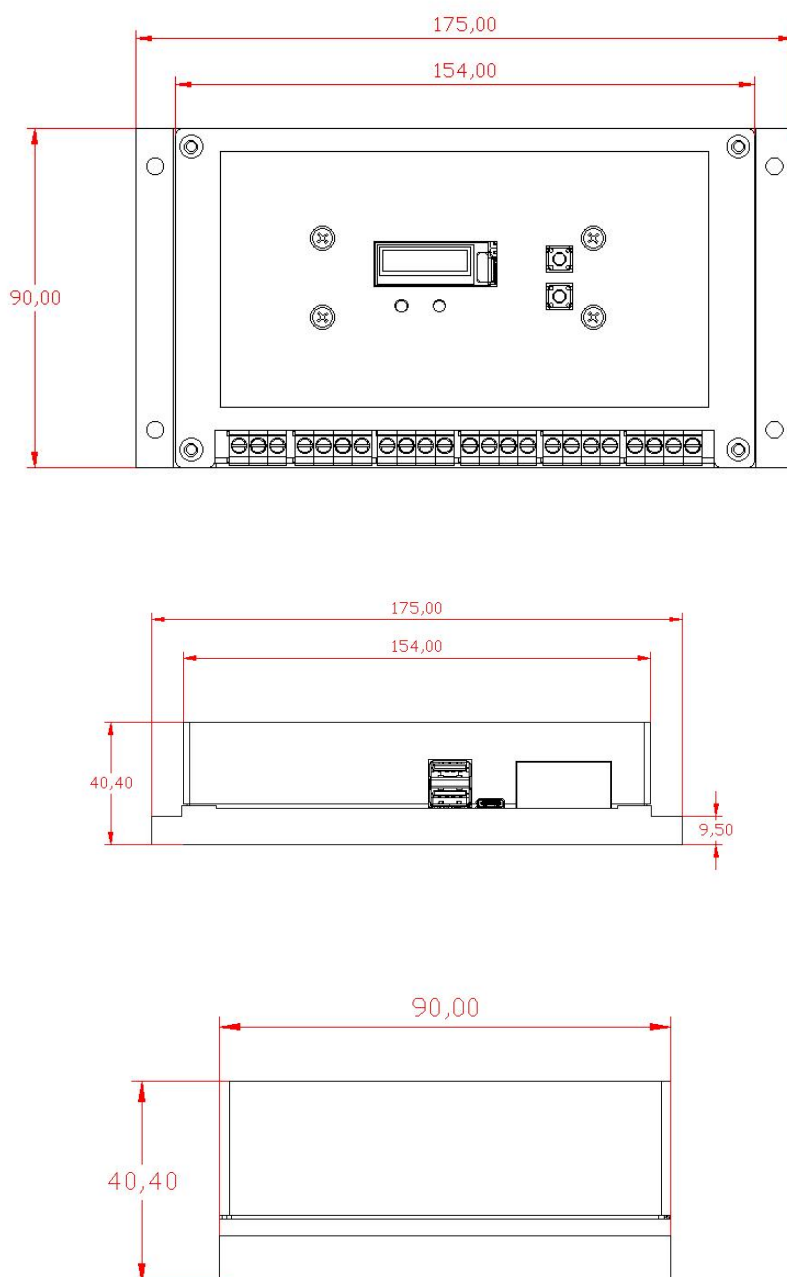

特性

输入电压范围 DC22V~DC28V

4 个 CAN 接口，对玻璃控制器进行通信

1 个 RS485 接口，对光照传感器进行通信

2 个以太网接口，本地化控制

可升级固件

显示已建立通信网口及数量

显示本地 IP 地址

应用

可以很好对玻璃进行集成控制，特别是在会议室、玻璃房等玻璃数量较多的情景下。

安装

区域控制器应安装在室内

可以固定于设备间、定制箱体内部

预计安装时间 < 15 分钟，包括安装和接线

使用寿命

区域控制器保修期为 5 年。有关更多详细信息，请参阅标准保修条款和条件。

规格参数



电源	
输入电压范围	DC22V~DC28V
CAN 口供电最大电流	3A
RS485 最大供电电流	3A

输入/输出接口	
CAN 接口	接线端子，5-pin
485 接口	接线端子，5-pin
电源接口	接线端子，3-pin
以太网口	RS45

物理特性	
尺寸	175mm X 90mm X 40mm
安装尺寸	164mm X 65mm

环境适应性参数	
工作温度	-20~85°C
存储温度	-40~85°C
相对湿度	0~80%RH