

液晶控制面板规格说明书

液晶控制面板作为本地控制终端，通过 Wi-Fi 或以太网接入系统网络，负责向指定房间或功能区域内的调光玻璃下达着色/褪色指令。用户既可进行实时手动控制，也可启用自动化模式，此时面板将根据光照传感器反馈的数据，自动管理玻璃的着色状态以调节室内光照。



特性

输入电压范围 AC110~AC250V

480*480IPS 高清分辨率触摸显示屏

安卓系统

可升级固件

WIFI 模块

以太网通讯



应用

可以很好对玻璃进行集成控制，特别是在会议室、玻璃房等玻璃数量较多的情景下。

安装

液晶控制面板应安装在室内

可以固定墙体 86 盒内

预计安装时间<10 分钟，包括安装和接线

使用寿命

液晶控制面板保修期为 5 年。有关更多详细信息，请参阅标准保修条款和条件。

规格参数

电源	
输入电压范围	AC110~250V
输出功率	2*（10~25W）
输出阻抗	4~8Ω
总谐波失真率	0.03%（1W，1KHz）
频率响应	20Hz~10KHz

输入/输出接口	
电源接口	接线端子，2-pin
以太网接口	RJ45

物理特性	
尺寸	85mm X85mm X 35mm

安装尺寸

60mm

认证与标准

GB4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》

液晶控制面板界面介绍

主界面包含日期、时间、温度、天气和各个房间图框等信息。



点击房间图框例如会议室，进入到房间界面，此界面主要用于整体控制房间内部的玻璃。




当手动挡与自动挡之前切换时，会跳出提示框，防止误触。



如果房间玻璃较多，想要单独控制单块玻璃，需要在房间界面左滑，即可进入玻璃界面



如果想同时控制房间内几块玻璃，可以点击右上角三个点，进入到玻璃组界面，打开玻璃组模式，可以把想要变色的玻璃加入到玻璃组中。

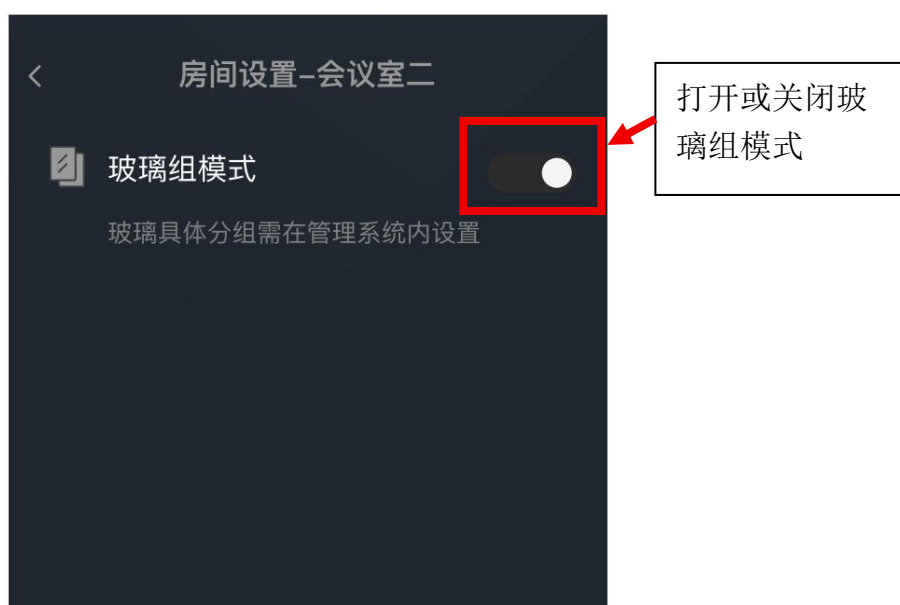



点亮即加入到
玻璃组中, 方便
后续控制